

APU F42 S-Line ALR F42 S-Line

Ikkunoilla varustetut alumiiniovet, joissa on näkymättömät lamellien saumakohdat



Yhteensovitettu julkisivun kanssa

Profiilien hienostunut ulkonäkö lamellien näkymättömien saumakohtien ansiosta (ALR F42 S-Line)



Autoliikkeet

Jatkuvan kirkas näkyvyys saavutetaan DURATEC-ikkunoilla (ALR F42 S-Line)



reddot design award
winner 2010



Korjaamot

PU-vaahdotetun alalamellin voi vaihtaa helposti ja nopeasti, esim. mikäli ajoneuvo on vaurioittanut sitä (APU F42 S-Line).

Ikkunoilla varustetut alumiiniovet, joissa on näkymättömät lamellien saumakohdat



APU F42 S-Line

1 Kapeiden ikkunaprofiilien ja tukevan alalamellin yhdistelmä varmistaa valon pääsyn halliin ja tekee ovesta samalla tukevan arkipäivän tarpeita varten.

ALR F42 S-Line

2 Kapea kehysrakenne ja lamellien näkymättömät saumakohdat takaavat suuren ikkuna-alan. Ovi sopii erinomaisesti moderneihin lasijulkisivuihin eikä erotu kiinteistä lasielementeistä juuri lainkaan.



Ovimalli	APU F42 S-Line	ALR F42 S-Line
Ovikoko		
Leveys enint. (mm)	5000	5000
Korkeus enint. (mm)	7500	7500

Lämpöeristys EN 13241-1, liite B EN 12428

U-arvo W/(m²·K) ovialan ollessa 5000 × 5000 mm

Vakiovarusteena kaksinkertainen lasi	3,3	3,5
ThermoFrame-karmiliitännällä	3,2	3,4
Valinnainen kolminkertainen lasi	2,8	3,0
ThermoFrame-karmiliitännällä	2,7	2,9


S-Line Profiili jossa on näkymättömät lamellien saumakohdat

Kehysrakenne on yhtenäisesti pystysuorassa ja vaakasuorassa suunnassa 65 mm leveä. Se koskee myös lamellien näkymättömiä saumakohtia, joissa on luonnollisestikin tiiviisteet ja sormisuoajat.

Profiilit vaikuttavat niiden trapetsimaisen symmetrian ansiosta erittäin hienostuneilta. Näin saadaan aikaan oven harmoninen yleiskuva, joka soveltuu täydellisesti modernien lasijulkisivujen jo olemassa oleviin elementteihin.



Kehysrakenne tiivisteiden ja sormisuojan kanssa

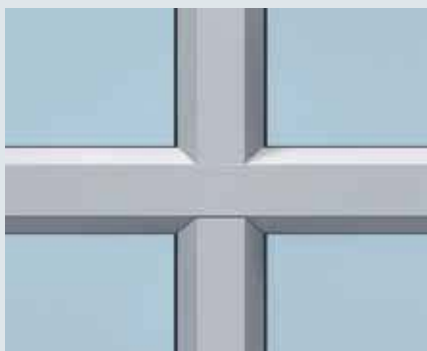


Oven hienostunut ulkonäkö yhtenäisten 65 mm korkeiden profiilien ansiosta.


Väri vaihtoehdot sivulla 47
Ikkunatyypit sivulla 51
Standardin EN 13241-1 mukaiset
turvaominaisuudet sivulla 57
Tekniset tiedot sivulla 82

Ovimallien esimerkkejä

Oven leveys enint. 3500 mm (esimerkki 3500 × 4500 mm)




APU F42 S-Line
Tasainen kenttäjako




ALR F42 S-Line
Tasainen kenttäjako

Oven leveys enint. 4500 mm (esimerkki 4500 × 4500 mm)




APU F42 S-Line
Tasainen kenttäjako




ALR F42 S-Line
Tasainen kenttäjako

Oven leveys yli 4500 mm (esimerkki 5000 × 4500 mm)



APU F42 S-Line
Tasainen kenttäjako



ALR F42 S-Line
Tasainen kenttäjako
Täysi ikkunointi

Ovimalleissa APU F42 S-Line /
ALR F42 S-Line ei voi käyttää käyntiovia.
Samannäköisiä sivuovia koskevia
lisätietoja on sivulla 44.

Lasi- ja paneelitäytteet tai täyden
ikkunoinnin voi luonnollisestikin sijoittaa
myös yksilöllisten toiveiden mukaan.