

## Mesvac palorullaovi AK-60

### Paloluokka EI60



#### Yleistä

Effertz AK-60 on ainutlaatuinen kangaspalorullaovi, jolla saavutetaan EI-luokan palosuojaus.




Effertz AK-60 on kevyt, kahdesta eristetystä kangasovilevystä valmistettu palorullaovi. Ovilehdet on valmistettu palonkestävästä erikoiskankaasta, johon on ommeltu patentoitu lämpöeriste. Ovilehdet rullautuvat synkronoidusti kahdelle akselille, niiden väliin jää 410 mm tiivis ilmatila.

Effertz AK-60 on läpäissyt EN 1634-1 -standardin mukaisen palotestin ja saanut EI 60-luokan hyväksynnän. Palorullaovella on lausunto VTT:ltä (Lausunto nro VTT-S-01630-11) "Lausunto AK-60 ja AK-120-rullaverho-oven palonkestävyydestä".

Lataa lausunto pdf-muodossa tästä [Lausunto pdf-muodossa](#)

#### Ominaisuudet

- EI 60 luokkaan testattu ja hyväksytty palorullaovi (EU-normit EN 1634-1, prEN 13501-2).
- Edullinen ja helppo asentaa
- Asennuksen tilantarve 400-650 mm oviaukon päällä ja 200 mm sivuilla, syvyyttilä 530-630 mm
- Valmistettu erikoiskankaista, joiden sisällä patentoitu lämpöeriste
- Ovilevyjen ilmatiivis väli 410 mm
- Ovilevyjen massa 2,4 kg/m<sup>2</sup>
- Sulkeutuu savutunnistimilla tai keskuspalohälytysjärjestelmästä tulipalon sattuessa
- Avautumisnopeus noin 3-10 cm/s, sulkeutumisenopeus noin 12 cm/s.
- Jännite 230 V

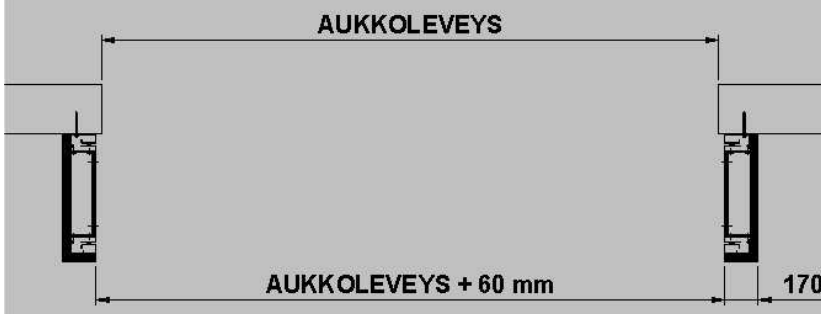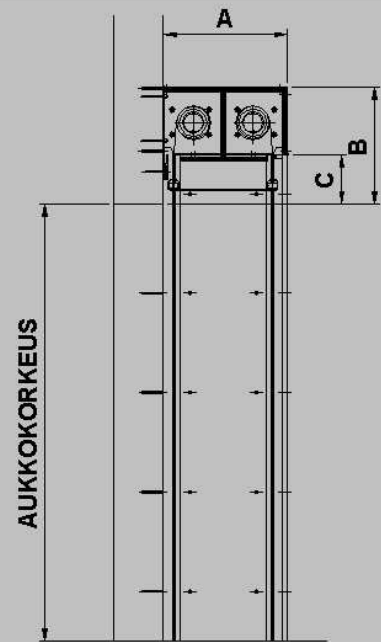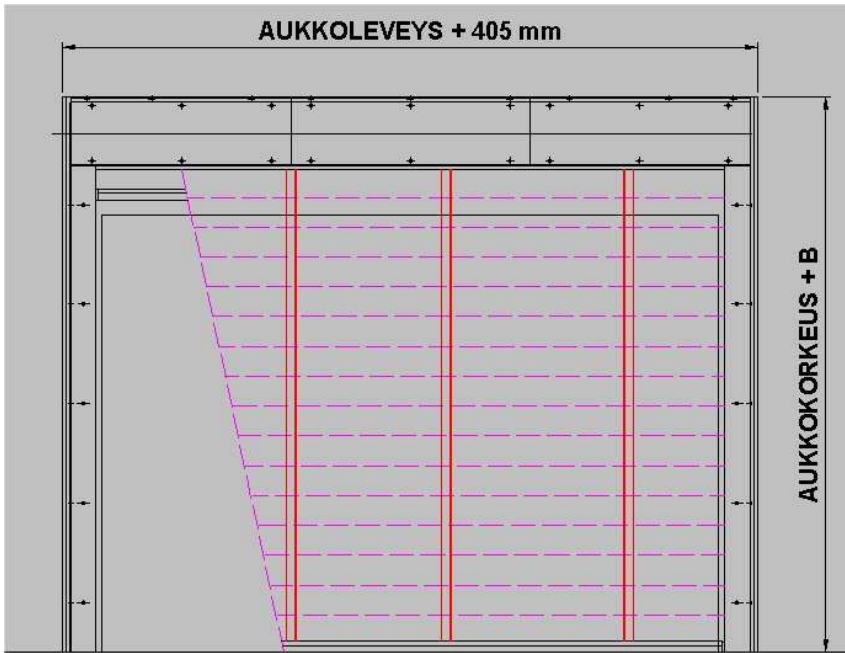

A: 530 - 630 mm  
 B: 400 - 650 mm  
 C: min 150mm

