

## Mesvac VR60 Palorullaovi

Paloluokka EI60



### Yleistä:


**Mesvac VR60 Mesvac VR60 palorullaovi on CE-merkitty ja valmistettu patentoiduista 84 mm korkeista ovilamelleista.**

Ovi on testattu betoniin kiinnitettynä standardin EN 16034 mukaan paloluokkaan EI60 ja käyttötestattu standardin EN 13241-1 mukaan.

Ovea voi käyttää aukoissa, joissa ei ole vilkas liikenne (max. viisi avausta päivässä). Ovi ei sovellu ulko-oveksi.

### OMINAISUUDET:

- **CE-merkitty, EI60-luokan osastoiva palorullaovi.** Hyväksytty standardien EN 16034 ja EN 13241-1 mukaan
- Suunniteltu sisätiloihin
- Korkealuokkaiset valmistusmateriaalit
- Painikekäyttö
- Turvareuna vakiona
- Mekaaninen kitkajarru rajoittaa sulkeutumisenopeuden tasolle 15 cm/sekunti Sähkönsyöttö: 3/PEN 400V 50Hz, Syöttökaapeli 5G1,5 mm<sup>2</sup>, Sulakekoko 3 x 10 A, ohjaus varustettu 24 VDC akkutuella, joka turvaa jarrumagneetin toiminnan myös pitkien sähkökatkosten aikana.

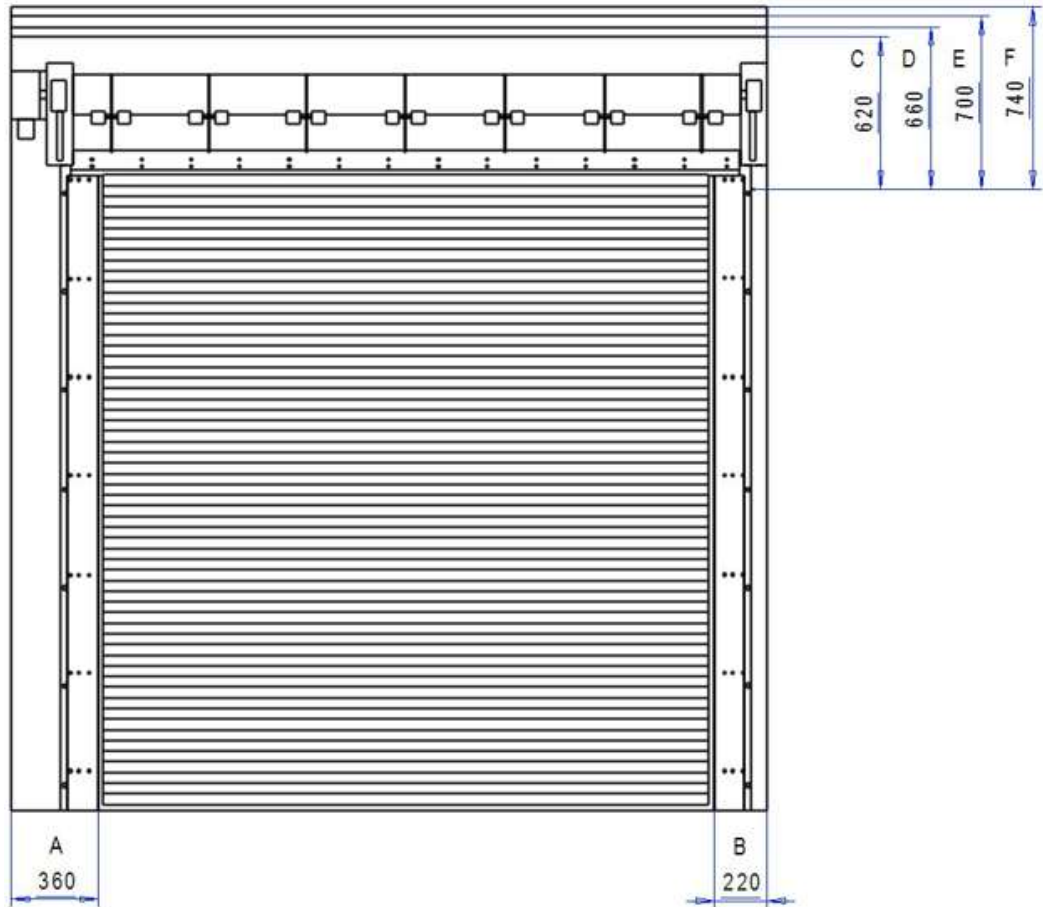

- A = 360mm (+180mm\*) moottorin puoli
- B = 220mm vapaa puoli
- C = 620mm (+50mm\*) ovenkorkeus < 2750mm
- D = 660mm (+50mm\*) ovenkorkeus < 4000mm
- E = 700mm (+50mm\*) ovenkorkeus < 5000mm
- \* Tarvittava vapaa tila asennukselle

